


Instrucciones de montaje kits serie TT

Nota para la serie TT:

La instalación básica es la misma que para nuestros sistemas de bajada, consulte las instrucciones de instalación anteriores.


Nota para la horquilla:

Se recomienda subir las barras de la horquilla para equilibrar el SAG estático de la moto. Por favor, consulte el dibujo de montaje. Para la serie TT se recomienda un máximo de 20mm. Se deben respetar las especificaciones de torque del fabricante. Utilice fijador de roscas/Loctite para asegurar los tornillos.



Nota para el limitador de recorrido del amortiguador:

Instale el limitador de recorrido del amortiguador en el puntal de suspensión como se muestra en el dibujo. Aquí también, utilice los torques de apriete del fabricante y asegure los tornillos y tuercas con fijador de roscas/Loctite.

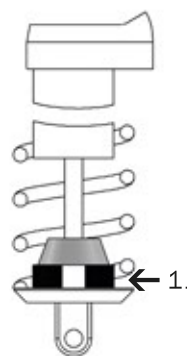

Spring travel limiter

El limitador de recorrido del resorte debe instalarse en los siguientes vehículos:

Honda CB 500
Honda CBR 500 R
Honda CB 750
Honda NX 500

Número de artículo: **302TT1037**

Información general:

Para la serie TT, solo se han probado las piezas originales estándar.

Después de instalar la serie TT de MIZU, tenga en cuenta que el ángulo de inclinación queda restringida.

¡Adapte su estilo de conducción a las nuevas condiciones!

La precarga del amortiguador debe ajustarse según la carga (equipaje / conducción con 2 personas).